

## Техническая спецификация


## Лабораторный морозильник ZLW-T 200 Smart



Представленная выше фотография является только иллюстрацией, на которой показаны дополнительные опции, не включенные в стандартное исполнение. Реальный внешний вид, в частности, цвет и структура материала могут отличаться от представленных на фотографии.

### Преимущества контроллера SMART:

- сенсорный экран 4,3 дюйма
- LAN, USB-порты для передачи данных
- многосегментные программы времени и температуры
- визуальная и звуковая сигнализация
- внутренняя память для программ и хранения данных
- реестр событий
- Руководство пользователя доступно для скачивания с контроллера на USB-накопитель
- быстрое изменение параметров программы
- панель сигнализации
- возможность работы с экраном в латексных перчатках

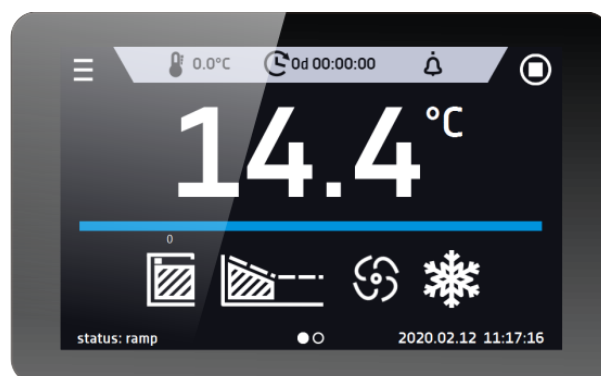

Smart - preview screen

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

циркуляция воздуха	принудительная
объем камеры [Л]	210
полезный объем камеры [Л]	140
контроллер	микропроцессорный PID
дисплей	4,3" цветная сенсорная панель
тип изоляции	пенополиуретан

**ТЕМПЕРАТУРА**

диапазон температур [°C]	-40...0
регулирование температуры каждый ...[°C]	0,1
стабильность температуры при -20°C [±/°C]*	1,5
равномерность температуры при -20°C [±/°C]*	1,8
температурная защита от перегрева	класс 3.2 по DIN 12880 (опция)

**КАМЕРА**

-	сплошная
---	----------

**материал камеры**

C Smart	нержавеющая сталь по DIN 1.4016
CS Smart	нержавеющая сталь по DIN 1.4016
P Smart	DIN 1.4301
PS Smart	DIN 1.4301

**материал корпуса**


C Smart	стальной лист с порошковой покраской
CS Smart	нержавеющая полированная сталь
P Smart	стальной лист с порошковой покраской
PS Smart	нержавеющая полированная сталь

**габариты [мм] /1/**

-	820
-	1380
глубина C	810

**внутренние размеры камеры [мм]**

ширина D	450
ширина D'	520
высота E	770
глубина F	520
глубина F'	530
высота H	550

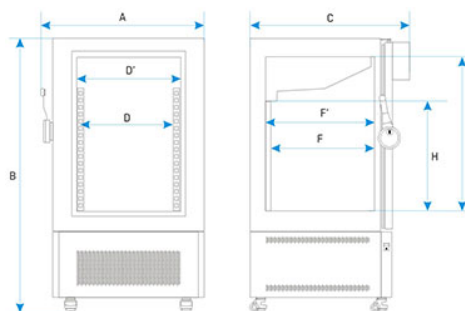

число полок (стандартно   макс.)	2   4
макс. нагрузка на одну полку [кг] /2/	10
усиленная версия полки (PW) [кг] /3/	50
макс. нагрузка оборудования [кг]	65
усиленная версия камеры (W) [кг] /4/	160
масса [кг]	120

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

-	230V 50-60Hz
номинальная мощность [Вт]	450
газовый хладагент	R290 / GWP=3
срок гарантии	24 месяца
изготовитель	POL-EKO-APARATURA

все вышеперечисленные технические данные относятся к изделиям в стандартном исполнении (без дополнительного оборудования)

\* - стабильность измеряется в геометрическом центре камеры; однородность (K) рассчитывается для камеры как:

$K = \pm (T \text{ среднее макс.} - T \text{ среднее мин.}) / 2$

\*\* - другие источники питания по запросу


1 - глубина не включает необходимый запас 50 мм для силового кабеля

2 - при равномерном распределении нагрузки по всей поверхности

3 - усиленная полка


4 - усиленная версия

## ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ



Код заказа: \*/PP

Перфорированная полка



Код заказа: \*/PW

Усиленная полка



Код заказа: KUW GN\*/\*

Поддон (кювета) из нержавеющей стали



Код заказа: \*/W

Усиленная версия




Код заказа: OWW/LED

Внутреннее освещение



Код заказа: LabDesk

Программное обеспечение LabDesk



Код заказа: IQ/OQ/PQ

Калибровка и квалификация IQ, OQ, PQ



Код заказа: \*/3.2

Температурная защита класса 3.2 по DIN 12880



Код заказа: BPP 12

-



Код заказа: PORT ALARM

-



tel. (+48) 32 453 91 70 | e-mail: info@pol-eko.com.pl  
internet: www.pol-eko.com.pl

## POL-EKO-APARATURA SP. J.

A. POŁOK – KOWALSKA, S. KOWALSKI  
44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI, UL. KOKOSZYCKA 172 C



Код заказа: USBK

-



Код заказа: LANK

-