


Техническая спецификация

Лабораторный холодильник
CHL 2/3 Smart PRO

Представленная выше фотография является только иллюстрацией, на которой показаны дополнительные опции, не включенные в стандартное исполнение. Реальный внешний вид, в частности, цвет и структура материала могут отличаться от представленных на фотографии.

Преимущества контроллера SMART PRO:

- большой сенсорный экран 7 дюймов
- LAN, USB-порты и WiFi для связи и передачи данных
- многосегментные программы времени и температуры
- обзор данных в табличной и графической форме
- визуальная и звуковая сигнализация
- функция администратора для управления
- защищенный паролем вход в систему
- внутренняя память для программ и хранения данных
- реестр событий с уведомлениями пользователей
- программное обеспечение LabDesk и руководство пользователя доступно для скачивания с контроллера

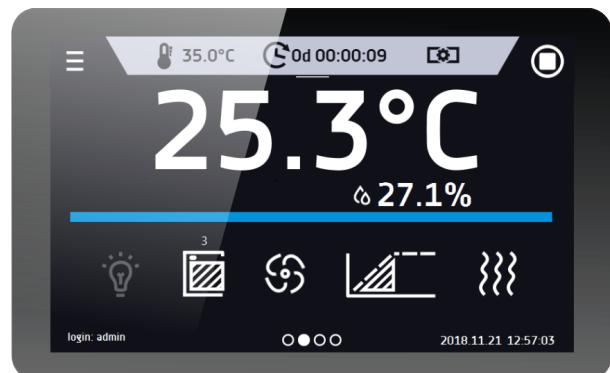**Smart PRO** - экран предварительного просмотра

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

циркуляция воздуха	принудительная
объем камеры [л]	150 / 200
полезный объем камеры [л]	122 / 163
контроллер	микропроцессорный PID-контролер с графическим ЖК-дисплеем
дисплей	7" цветная сенсорная панель

ТЕМПЕРАТУРА

диапазон температур [°C]	0...+15
регулирование температуры каждый ...[°C]	0,1
стабильность температуры при 4°C [+/-°C]*	0,4
равномерность температуры при 4°C [+/-°C]*	0,7
температурная защита от перегрева	класс 3.2 по DIN 12880

КАМЕРА

тип дверцы	сплошная / стеклянная или двойная (опция) /1/
------------	---

МАТЕРИАЛ КАМЕРЫ

P Smart PRO	нержавеющая сталь по DIN 1.4301
PS Smart PRO	нержавеющая сталь по DIN 1.4301

МАТЕРИАЛ КОРПУСА


P Smart PRO	стальной лист с порошковой покраской
PS Smart PRO	нержавеющая полированная сталь

ГАБАРИТЫ [ММ] /1/

ширина A	620
высота B	1910
глубина C	650

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ КАМЕРЫ [ММ]

ширина D	480
ширина D'	520
высота E	660 / 860
глубина F	420
глубина F'	480
глубина G	320
высота H	440 / 640

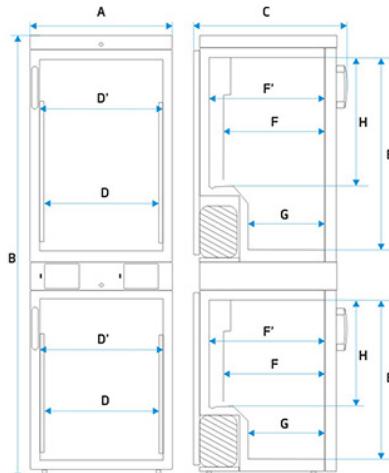

число полок (стандартно макс.)	3 4 / 3 4
----------------------------------	---------------

макс. нагрузка на одну полку [кг] /2/	10
---------------------------------------	----

макс. нагрузка оборудования [кг]	30 / 40
----------------------------------	---------

масса [кг]	114
------------	-----



tel. (+48) 32 453 91 70

e-mail: info@pol-eko.com.pl
internet: www.pol-eko.com.pl**POL-EKO-APARATURA SP. J.**A. POLOK – KOWALSKA, S. KOWALSKI
44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI, UL. KOKOSZYCKA 172 C**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ**

напряжение питания*	230V 50-60Hz
номинальная мощность [Вт]	500
газовый хладагент	R1234ze / GWP=1
срок гарантии	24 месяца
изготовитель	POL-EKO-APARATURA

все вышеперечисленные технические данные относятся к изделиям в стандартном исполнении (без дополнительного оборудования)

* - стабильность измеряется в геометрическом центре камеры; однородность (K) рассчитывается для камеры как:

K = +/- (T среднее макс. - T среднее мин.) / 2

** - другие источники питания по запросу

- 1 - глубина не включает необходимый запас 50 мм для силового кабеля
- 2 - при равномерном распределении нагрузки по всей поверхности
- 3 - усиленная полка
- 4 - усиленная версия
- 5 - дополнительная внутренняя стеклянная дверь

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ


	Код заказа: */C	Внутренняя стеклянная дверца
	Код заказа: */A	Внешняя стеклянная дверца
	Код заказа: */P INOX	Проволочная полка из нержавеющей стали
	Код заказа: */PP	Перфорированная полка
	Код заказа: */PW	Усиленная полка
	Код заказа: KUW GN*/*	Поддон (кувета) из нержавеющей стали
	Код заказа: ST/CHL/SWP ALU	Алюминиевый выдвижной ящик с направляющими с порошковой окраской
	Код заказа: ST/CHL/SWP INOX	Выдвижной ящик из нержавеющей стали с направляющими с порошковой окраской
	Код заказа: ST/CHL/SWPN INOX	Выдвижной ящик с направляющими полностью из нержавеющей стали
	Код заказа: * / A	Фармацевтический органайзер

Bank: ING BS o/Wodzisław Śl.
Nr rachunku: 90 1050 1403 1000 0022 0879 5498
Nr rej. W BDO 000005609NIP: 647-216-26-87 REGON: 276111984
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy
KRS 0000083696




Код заказа: *PLUS

Функция автоматического размораживания




Код заказа: PT 100

Дополнительный датчик температуры




Код заказа: GNZ

Внутренняя розетка



Код заказа: OCZ/N

Порт доступа для внешнего датчика



Код заказа: IQ/OQ/PQ

Калибровка и квалификация IQ, OQ, PQ



Код заказа: BPP 12

резервная батарея для поддержки работы дисплея



Код заказа: PORT ALARM

Порт тревоги - сигнализация