

Техническая спецификация


Охлаждаемый инкубатор (ST) ST 2/3 Smart



Представленная выше фотография является только иллюстрацией, на которой показаны дополнительные опции, не включенные в стандартное исполнение. Реальный внешний вид, в частности, цвет и структура материала могут отличаться от представленных на фотографии.

Преимущества контроллера SMART:

- сенсорный экран 4,3 дюйма
- LAN, USB-порты для передачи данных
- многосегментные программы времени и температуры
- визуальная и звуковая сигнализация
- внутренняя память для программ и хранения данных
- реестр событий
- Руководство пользователя доступно для скачивания с контроллера на USB-накопитель
- быстрое изменение параметров программы
- панель сигнализации
- возможность работы с экраном в латексных перчатках

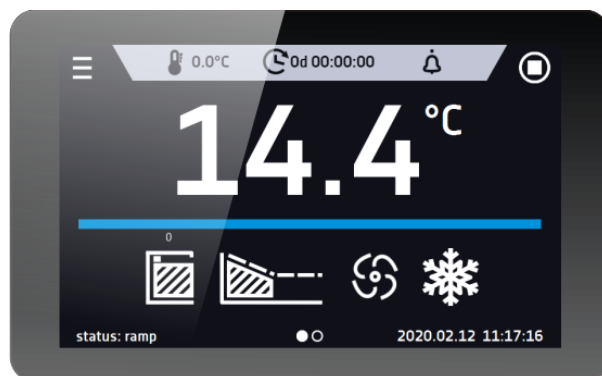

Smart - экран предварительного просмотра

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|---------------------------|--|
| циркуляция воздуха | принудительная |
| объем камеры [Л] | 150 / 200 |
| полезный объем камеры [Л] | 122 / 163 |
| контроллер | микропроцессорный PID-контроллер с графическим ЖК-дисплеем |
| дисплей | 4,3" цветная сенсорная панель |

ТЕМПЕРАТУРА

| | |
|---|--|
| диапазон температур [°C] | +3...+40 / +70 (опция) |
| регулирование температуры каждый ...[°C] | 0,1 |
| стабильность температуры при 37°C [+/-°C]* | 0,3 |
| равномерность температуры при 37°C [+/-°C]* | 0,5 |
| температурная защита от перегрева | класс 1.0 по DIN 12880 / класс 3.3 (опция) |

КАМЕРА

| | |
|------------|---|
| тип дверцы | сплошная / стеклянная или двойная (опция) /1/ |
|------------|---|

материал камеры

| | |
|----------|---------------------------------|
| B Smart | алюминий |
| C Smart | нержавеющая сталь по DIN 1.4016 |
| CS Smart | нержавеющая сталь по DIN 1.4016 |
| P Smart | нержавеющая сталь по DIN 1.4301 |
| PS Smart | нержавеющая сталь по DIN 1.4301 |

материал корпуса


| | |
|----------|--------------------------------------|
| B Smart | стальной лист с порошковой покраской |
| C Smart | стальной лист с порошковой покраской |
| CS Smart | нержавеющая полированная сталь |
| P Smart | стальной лист с порошковой покраской |
| PS Smart | нержавеющая полированная сталь |

габариты [мм] /1/

| | |
|-----------|------|
| ширина A | 620 |
| высота B | 1930 |
| глубина C | 650 |

внутренние размеры камеры [мм]

| | |
|------------|-----------|
| ширина D | 480 |
| ширина D' | 520 |
| высота E | 660 / 860 |
| глубина F | 420 |
| глубина F' | 480 |
| глубина G | 320 |
| высота H | 440 / 640 |

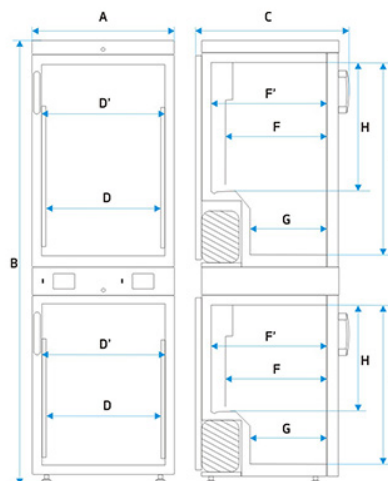

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| число полок (стандартно макс.) | 3 4 / 3 4 |
| макс. нагрузка на одну полку [кг] /2/ | 10 |
| макс. нагрузка оборудования [кг] | 30 / 40 |
| масса [кг] | 114 |

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

| | |
|---------------------------|-------------------|
| напряжение питания* | 230V 50-60Hz |
| номинальная мощность [Вт] | 500 |
| газовый хладагент | R1234ze / GWP=1 |
| срок гарантии | 24 месяца |
| изготовитель | POL-EKO-APARATURA |

все вышеперечисленные технические данные относятся к изделиям в стандартном исполнении (без дополнительного оборудования)

* - стабильность измеряется в геометрическом центре камеры; однородность (K) рассчитывается для камеры как:

$$K = +/- (T \text{ среднее макс.} - T \text{ среднее мин.}) / 2$$

** - другие источники питания по запросу

1 - глубина не включает необходимый запас 50 мм для силового кабеля


2 - при равномерном распределении нагрузки по всей поверхности

3 - усиленная полка

4 - усиленная версия

5 - дополнительная внутренняя стеклянная дверь

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ




Код заказа: */C

Внутренняя стеклянная дверца



Код заказа: */A

Внешняя стеклянная дверца




Код заказа: */P

Проволочная полка




Код заказа: */P INOX

Проволочная полка из нержавеющей стали



Код заказа: */PP

Перфорированная полка



Код заказа: */PW

Усиленная полка




Код заказа: KUW GN*/*

Поддон (кювета) из нержавеющей стали



Код заказа: ST/CHL/SWP ALU

Алюминиевый выдвижной ящик с направляющими с порошковой окраской














Код заказа: ST/CHL/SWP INOX

Выдвижной ящик из нержавеющей стали с направляющими с порошковой окраской



Код заказа: ST/CHL/SWPN INOX

Выдвижной ящик с направляющими полностью из нержавеющей стали

| | | |
|---|------------------------|--|
|  | Код заказа: * / A | Фармацевтический органайзер |
|  | Код заказа: *PLUS | Функция автоматического размораживания |
|  | Код заказа: ST/70 | Расширенный диапазон температур до 70°C |
|  | Код заказа: */FOT | Фотопериодическая система |
|  | Код заказа: GNZ | Внутренняя розетка |
|  | Код заказа: OCZ/N | Порт доступа для внешнего датчика |
|  | Код заказа: LabDesk | Программное обеспечение LabDesk |
|  | Код заказа: IQ/OQ/PQ | Калибровка и квалификация IQ, OQ, PQ |
|  | Код заказа: */3.3 | Температурная защита класса 3.3 по DIN 12880 |
|  | Код заказа: BPP 12 | резервная батарея для поддержки работы дисплея |
|  | Код заказа: PORT ALARM | Порт тревоги - сигнализация |