



Техническая спецификация


Охлаждаемый инкубатор (ST) и холодильник ST 3 / CHL 2 Smart PRO



Представленная выше фотография является только иллюстрацией, на которой показаны дополнительные опции, не включенные в стандартное исполнение. Реальный внешний вид, в частности, цвет и структура материала могут отличаться от представленных на фотографии.

Преимущества контроллера SMART PRO:

- большой сенсорный экран 7 дюймов
- LAN, USB-порты и WiFi для связи и передачи данных
- многосегментные программы времени и температуры
- просмотр данных в табличной и графической форме
- визуальная и звуковая сигнализация
- функция администратора для управления
- защищенный паролем вход в систему
- внутренняя память для программ и хранения данных
- реестр событий с уведомлениями пользователей
- программное обеспечение LabDesk и руководство пользователя доступно для скачивания с контроллера

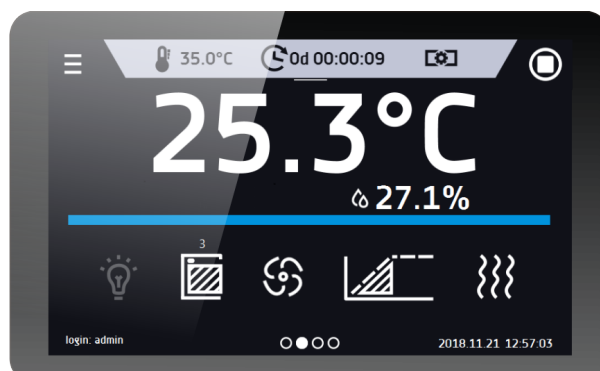

Smart PRO - экран предварительного просмотра



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

циркуляция воздуха	принудительная
объем камеры [Л]	200 / 150
полезный объем камеры [Л]	163 / 122
контроллер	микропроцессорный PID-контролер с графическим ЖК-дисплеем
дисплей	7" цветная сенсорная панель

ТЕМПЕРАТУРА

диапазон температур [°C]	+3...+70 / 0...+15
регулирование температуры каждый ...[°C]	0,1
стабильность температуры при 37°C [±/°C]*	0,3
стабильность температуры при 4°C [±/°C]*	0,4
равномерность температуры при 37°C [±/°C]*	0,6
равномерность температуры при 4°C [±/°C]*	0,7
температурная защита от перегрева	класс 3.2 по DIN 12880

КАМЕРА


тип дверцы	сплошная / стеклянная или двойная (опция) /4/
материал камеры	
P Smart PRO	кислотостойкая нержавеющая сталь по DIN 1.4301
PS Smart PRO	кислотостойкая нержавеющая сталь по DIN 1.4301
материал корпуса	
P Smart PRO	стальной лист с порошковой покраской
PS Smart PRO	нержавеющая полированная сталь

габариты [мм] /1/

ширина A	600
высота B	1910
глубина C	650

внутренние размеры камеры [мм]

ширина D	480
ширина D'	520
высота E	860 / 660
глубина F	420
глубина F'	480
глубина G	320
высота H	640 / 440

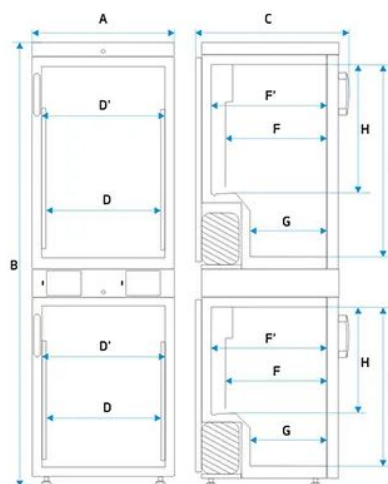

число полок (стандартно макс.)	3 4 / 3 4
макс. нагрузка на одну полку [кг] /2/	10
макс. нагрузка оборудования [кг]	30 / 30
масса [кг]	114



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

напряжение питания**	230В 50-60Гц
номинальная мощность [Вт]	500
хладагент	R1234ze / GWP=1
гарантия	24 месяца
производитель	POL-EKO

все вышеперечисленные технические данные относятся к изделиям в стандартном исполнении (без дополнительного оборудования)

* - стабильность измеряется в геометрическом центре камеры; однородность (K) рассчитывается для камеры как:

$K = +/- (T \text{ среднее макс.} - T \text{ среднее мин.}) / 2$

** - другие источники питания по запросу


1 - глубина не включает необходимый запас 50 мм для силового кабеля, ширина не учитывает размеры (20 мм) резиновой заглушки

2 - при равномерном распределении нагрузки по всей поверхности

3 - усиленная полка

4 - дополнительная внутренняя стеклянная дверь

ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ



Код заказа: */C

Внутренняя стеклянная дверца



Код заказа: */A


Внешняя стеклянная дверца



INOX


Код заказа: */P INOX

Проволочная полка из нержавеющей стали



Код заказа: */PP

Перфорированная полка




Код заказа: */PW

Усиленная полка



Код заказа: KUW GN*/*


Поддон (кювета) из нержавеющей стали



ALU

Код заказа: ST/CHL/SWP ALU

Алюминиевый выдвижной ящик с направляющими с порошковой окраской



INOX

Код заказа: ST/CHL/SWP INOX

Выдвижной ящик из нержавеющей стали с направляющими с порошковой окраской



INOX/INOX

Код заказа: ST/CHL/SWPN INOX


















Выдвижной ящик с направляющими полностью из нержавеющей стали



Код заказа: ORG-FARM

Органайзер для лекарственных средств



	Код заказа: *PLUS	Функция автоматического размораживания
	Код заказа: ST/70	Расширенный диапазон температур до 70°C
	Код заказа: */FOT	Фотопериодическая система
	Код заказа: GNZ	Внутренняя розетка
	Код заказа: LabDesk	Программное обеспечение LabDesk
	Код заказа: BRT/*/L or IQ/OQ/PQ	Калибровка и квалификация IQ, OQ, PQ
	Код заказа: */3.2	Температурная защита класса 3.2 по DIN 12880
	Код заказа: BPP 12	Резервная батарея для экрана
	Код заказа: PORT ALARM	Порт тревоги - сигнализация
	Код заказа: USBK	Кабель USB
	Код заказа: LANK	Кабель LAN
	Код заказа: OCZ/20	Нестандартный порт доступа 20 мм
	Код заказа: OCZ/30	Дополнительный порт доступа 30 мм
	Код заказа: OCZ/60	Нестандартный порт доступа 60 мм
	Код заказа: OCZ/100	Нестандартный порт доступа 100 мм
	Код заказа: KD	Контроль доступа
	Код заказа: CCTV	Внутренняя камера наблюдения



POL-EKO
Perfect Environment

(+48) 32 453 91 70
info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl

POL-EKO A. Polok-Kowalska sp.k.
44-300 Wodzisław Śląski
ul. Kokoszycka 172 C



Код заказа: CCTV CAM

Дополнительная камера наблюдения