

## Генератор озона

GO24

## Технический паспорт



На приведенной выше фотографии присутствуют дополнительные опции, не входящие в комплект стандартной поставки. Реальный внешний вид, в частности цвет и структура материала могут отличаться от представленных на фотографии.

### Основные характеристики:

- Условия эксплуатации: для внутреннего использования
- Максимальное время непрерывной работы: 60 мин
- Минимальный период простоя после 60мин цикла: 20мин
- Максимальный объем стерилизованного помещения: 165 м<sup>3</sup>
- Максимальный объем продезинфицированного помещения: 330 м<sup>3</sup>


Генератор озона можно использовать для стерилизации, дезинфекции и удаления неприятных запахов в помещениях, легковых автомобилях или фургонах. Однако во время озонирования в помещении не должны находиться ни люди, ни животные. Если есть необходимость войти в помещение во время озонирования, необходимо пребывать в нем минимально возможное время. При этом необходимо надеть защитную одежду и ингаляционную маску с соответствующим картриджем. После завершения процесса озонирования необходимо подождать 20 минут, а затем проветрите помещение. Помещение можно использовать через 2 часа.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |   |
|--|---|
| производительность генерации озона [г / час]                 | 24  |
| вентилятор [м³/час]  | 122   |
| контроллер   | микропроцессорный                           |
| дисплей  | LED   |
| материал корпуса   | полированная нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 |
| материал ручки   | пластик                                     |
| рабочая температура  | 10°C – 40°C                                 |
| рабочая влажность  | ниже 80%                                    |
| стерилизация   | 55 / 20                                     |
| пространство озонирования [м³] /<br>время озонирования [мин] | 110 / 40<br>165 / 60                        |
| Дезинфекция с удалением неприятных запахов                   | 110 / 20                                    |
| пространство озонирования [м³] /<br>время озонирования [мин] | 220 / 40<br>330 / 60                        |

**РАЗМЕРЫ И ВЕС**

|                      |     |
|----------------------|-----|
| ширина [мм]          | 201 |
| высота с ручкой [мм] | 203 |
| глубина [мм]         | 249 |

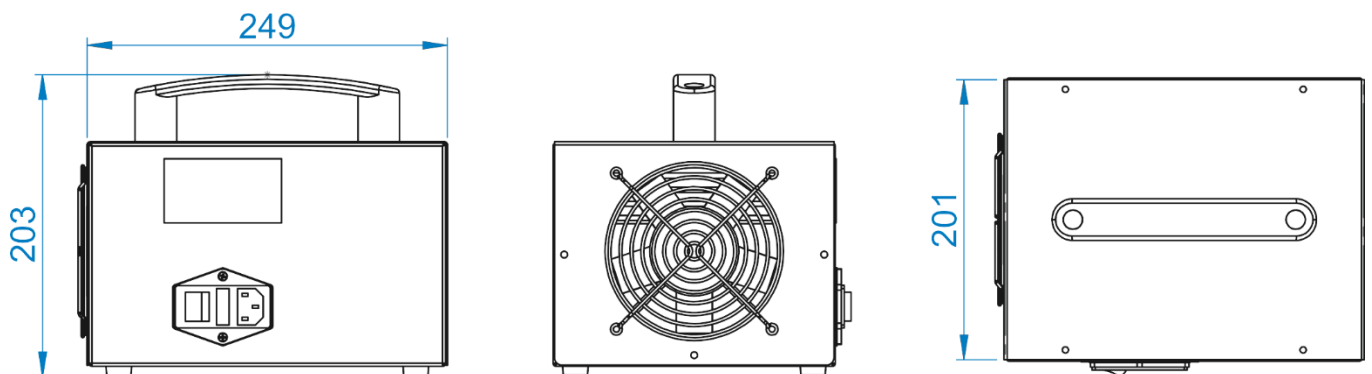

|                  |   |
|------------------|---|
| вес прибора [кг] | 2 |
|------------------|---|

**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ**

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| напряжение питания        | 230V 50-60Hz      |
| номинальная мощность [Вт] | 120               |
| длина кабеля [м]          | 3                 |
| гарантия                  | 24 месяца         |
| производитель             | POL-EKO-APARATURA |